


AUFLAUFEINRICHTUNG V 44 V DIN-ZUGÖSE UND FEDERZYLINDER

AL-KO

ETI- Nr. 811650

(Bitte bei Bestellung angeben)

Ersatzteile

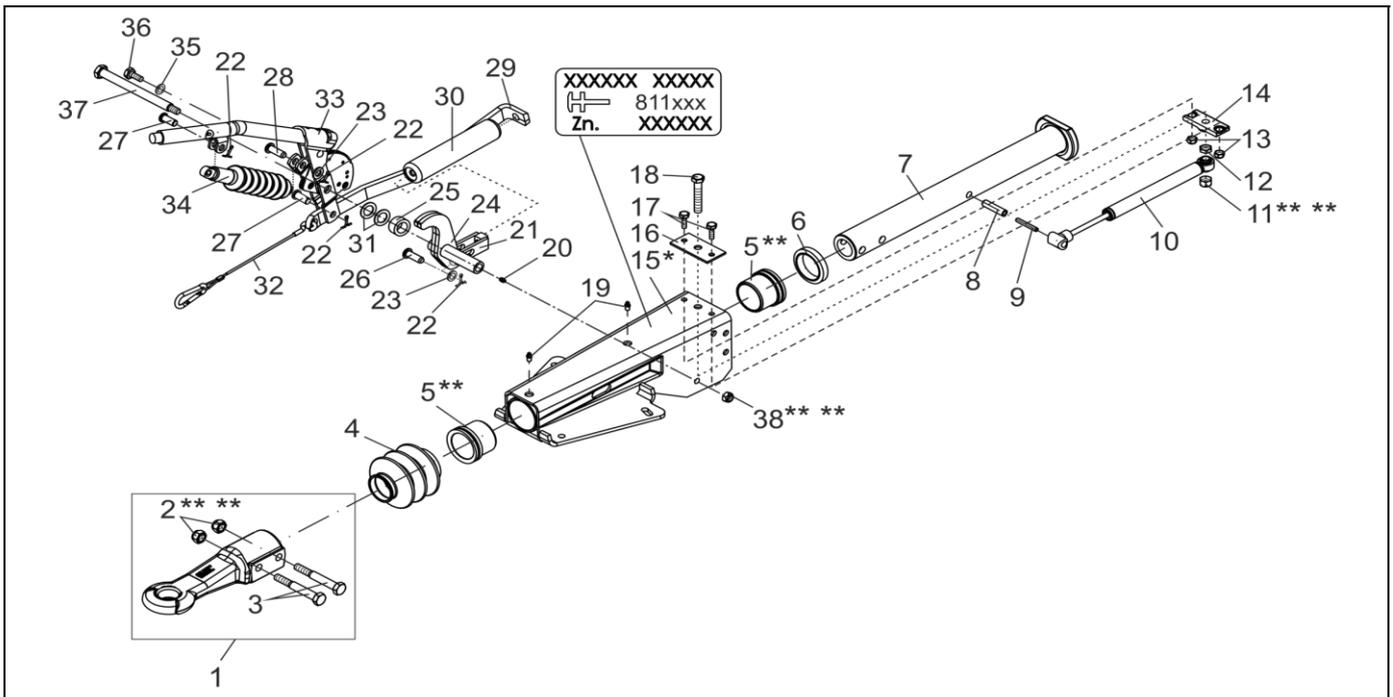

| Pos. | Bezeichnung | Material-Nr. |
|------|---|--------------|
| 1 | ZUGÖSE DIN Ø40 INCL. (POS.2,3) | 1225780 |
| 2 | SECHSKANTMUTTER DIN 985-M16-8.8-A3C ** ** | 704089 |
| 3 | SECHSKANTSCHRAUBE DIN 931-M16X110-8.8-A3C | 703795 |
| 4 | FALTENBALG | 21726605 |
| 5 | LAGERBUCHSE ** | 2172660004 |
| 6 | DÄMPFUNGSGUMMI | 2172660003 |
| 7 | ZUGROHR | 1351222 |
| 8 | SPANNSTIFT DIN 1481-14X55 | 702371 |
| 9 | SPANNSTIFT DIN 1481-8X55 | 702369 |
| 10 | STOSSDÄMPFER | 372854 |
| 11 | SECHSKANTMUTTER DIN 980-V M14-8-A3C ** ** | 704067 |
| 12 | SECHSKANTMUTTER DIN 439-M14-04-A3C | 701854 |
| 13 | SECHSKANTMUTTER DIN 985-M10-10-A3C | 700122 |
| 14 | ANSCHLAGPLATTE | 21783404 |
| 15 | GEHÄUSE * | * |
| 16 | PLATTE | 1540116 |
| 17 | SECHSKANTSCHRAUBE DIN 933-M10X30-8.8-A3C | 702130 |
| 18 | SECHSKANTSCHRAUBE DIN 933-M14X80-8.8-A3C | 701514 |
| 19 | KEGELSCHMIERNIPPEL DIN 71412-AS 8X1 | 375900 |

| Pos. | Bezeichnung | Material-Nr. |
|------|--|--------------|
| 20 | KEGELSCHMIERNIPPEL DIN 71412-AS 6X1 | 700203 |
| 21 | GABELKOPF | 21783407 |
| 22 | SPLINT DIN 94-3.2X20-A3C | 702004 |
| 23 | SCHEIBE DIN125-A13-A3C | 700140 |
| 24 | UMLENKHEBEL (INKL. KEGELSCHMIERNIPPEL) | 21794405 |
| 25 | DISTANZBUCHSE | 353140 |
| 26 | SPLINTBOLZEN DIN 1444-12X40X34.5-EN2 | 702857 |
| 27 | BOLZEN | 358533 |
| 28 | SPLINTBOLZEN DIN 1444-12X35X29.5-EN2 | 701575 |
| 29 | ZUGBÜGEL | 353137 |
| 30 | FEDERZYLINDER | 21783408 |
| 31 | SCHEIBE POLYAMID | 2075750006 |
| 32 | ABREISSSEIL | 209385 |
| 33 | HANDBREMSHEBEL INCL. ABREISSSEIL | 220297 |
| 34 | GASFEDER | 603896 |
| 35 | FEDERRING DIN 127-B 12-A3C | 702000 |
| 36 | SECHSKANTSCHRAUBE DIN 933-M12X25-8.8-A3C | 701958 |
| 37 | LAGERBOLZEN | 21783406 |
| 38 | SECHSKANTMUTTER DIN 985-M12-10-A3C ** ** | 702750 |

* NUR KOMPLETTE AUFLAUFEINRICHTUNG LIEFERBAR, SIEHE EINPRÄGUNG ZN.-NR.

** ACHTUNG: DIE LAGERBUCHSEN MÜSSEN NACH DEM EINBAU AUF DEN JEWELIGEN ZUGROHRDURCHMESSER AUSGERIEBEN WERDEN!

*** SELBSTSICHERNDE MUTTER UND SCHRAUBEN MIT EINER CHEMISCHEN SELBSTSICHERUNG DÜRFEN AUS SICHERHEITSGRÜNDEN NUR EINMAL VERWENDET WERDEN. NACH DEM LÖSEN IMMER DURCH EIN NEUTEIL ERSETZEN.

| Erstellt | ETI-Nummer | geändert | Änderungs-Nr. | Änderungsgrund | Revisions-Nr. |
|------------|------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 25.07.12ÖJ | 811650_de | | FREIGABE | | A |
| | | 30.10.2012/ÖJ | 17165 | Pos.14 war 1540195 | B |